

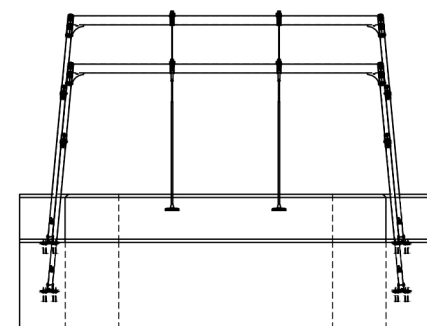
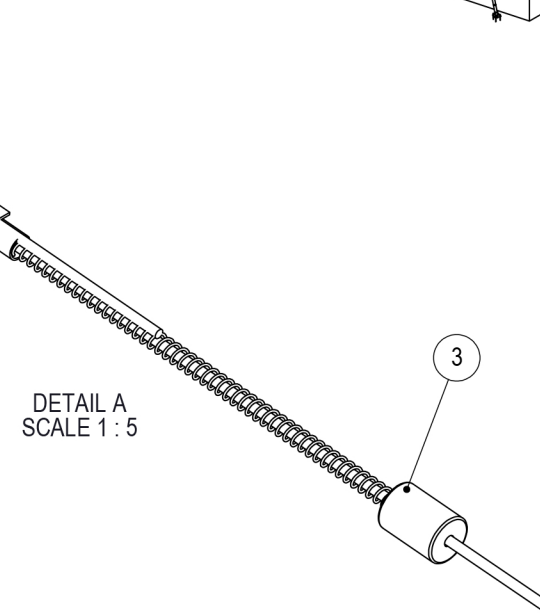
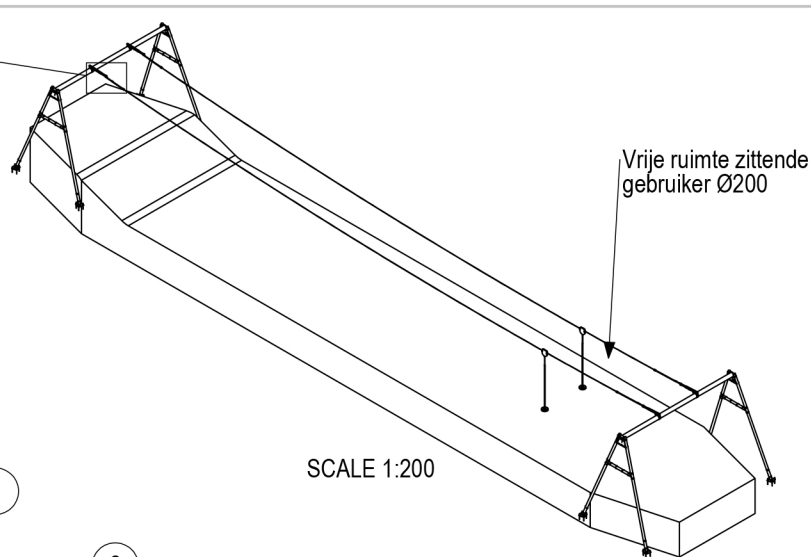
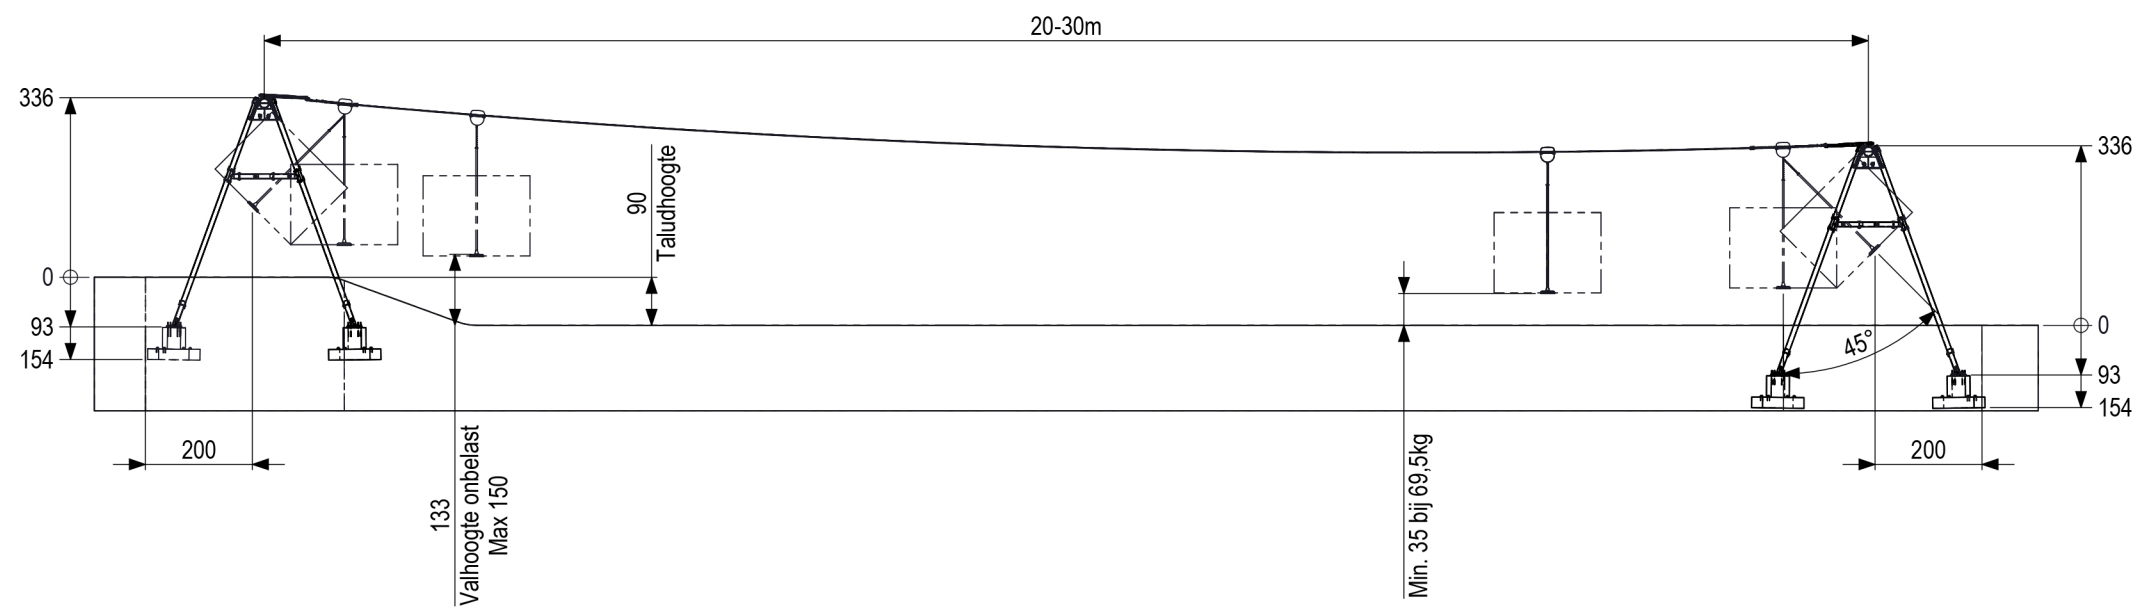


	Vrije ruimte
	Vrij zijn van obstakels en looproutes
	Bedekt zijn met valdempende ondergrond
	geschikt voor een vrije valhoogte van 1,5m

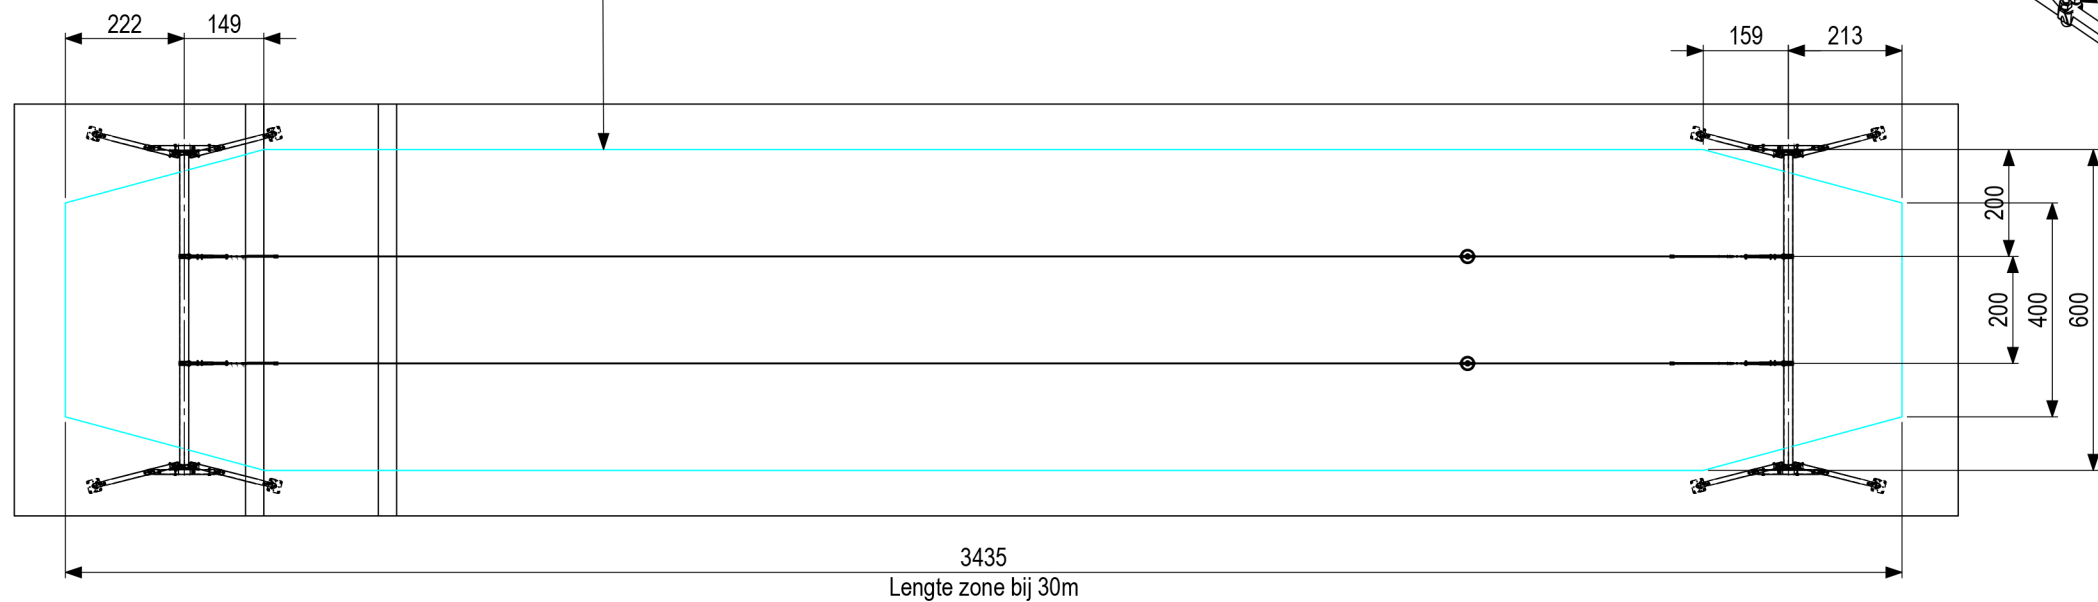

8	2	Kabelbaanzijte met ketting	100578
7	2	loopkat ten bate van kabelbaan RVS 304	101787
6	16	Staaldraadklem 10mm DIN 741 RVS 316	101810
5	4	Puntkous 10mm DIN 6899 RVS 316	101992
4	2	Veerdemper met rubberdop 10mm kabel RVS 304 L=0.5m	108292
3	2	Veerdemper met rubberdop 10mm kabel RVS 304 L=1.0m	106890
2	2	Kabel kabelbaan rond 10 31m 19x7 gegalaniseerd	106893
1	2	Portaal Configureerbare Dubbele kabelbaan - RVS	957201-S
Posnr.	Aantal	Beschrijving	Tekening nummer

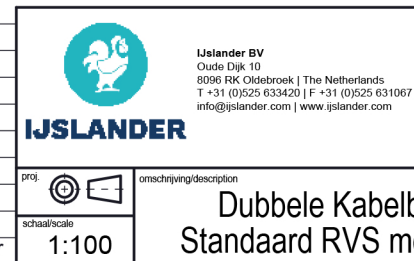

oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302	✓✓✓	alg. ruwheid gen. roughness	eenheid/unit	datum date	naam name																						
vorm- en plaatstoleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101		3,2	cm	getekend drawn	AW																						
				norm	EN 1176:2017																						
alg. toleranties gen. tolerancing	toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)																										
DIN 7168-m	lineaire maat linear dimension	<table><tr><td>></td><td>0,5</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>≤</td><td>6</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr></table>								>	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000	≤	6	6	30	120	400	1000	2000	4000
		>	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000																	
≤	6	6	30	120	400	1000	2000	4000																			
		+0,1 +0,2	+0,3 +0,3	+0,5 +0,5	+0,8 +1,2	+2 +2	+2 +2	+2 +2																			
Totaal gewicht:		751	kg	Zwaarste onderdeel:	107	kg																					
Leefdtijd van:		8 - 14	jaar	Valondergrond klasse:	B - Minimaal natuurlijke bodem benodigd																						
tekeningnummer/drawing number		3-3			bladsheet w./z.-rev.	form./iss.																					
CDK-S-T-INS		3-3			A2																						

Één zitje per kabel